


TEF-LUB

SMAR Z POLITETRAFLUOROETYLENEM (TEFLONEM)
Przemysł, przemysł rolno-spożywczy
POSIADA ATEST PZH (HŻ/D/2594/2009)

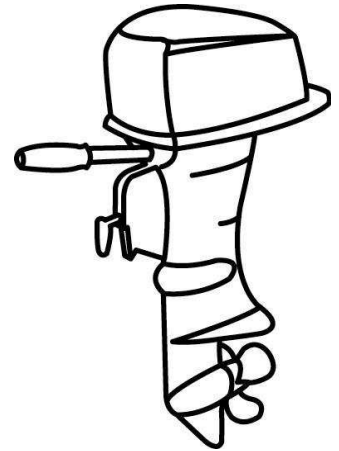

7 doskonałych powodów, by używać TEF-LUB:

1. Może być używany **w przemyśle spożywczym**: posiada także atest PZH nr HŻ/D/2594/2009 oraz jest zgodny z normami spożywczymi NSF.
2. **Nie zawiera rozpuszczalników** chlorowych, ani aromatycznych.
3. Zapewnia doskonale smarowanie. Usuwa kontakt metalu z metalem.
4. Posiada silne **zdolności przywierania**.
5. **Odporny** na temperatury od **-20° C** do **+180° C** (punktowo nawet aż do 200 ° C).
6. **Działa** w otoczeniu rozpuszczonych kwasów w całkowicie nierozpuszczalny w wodzie.
7. **Zmniejsza** zjawisko rozgrzewania.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:



Przemysł



Instytucje



Transport



Przemysł Rolno-Spożywczy

Smarowanie w przemyśle **spożywczym** taśm transportowych, maszyn pakujących, maszyn butelkujących i zaworów.

W przemyśle **włókienniczym** smarowanie grzebieni, przesuwnic, maszyn tkackich, przegubów i wrzecion.

W przemyśle **mechaniki** precyzyjnej smarowanie prętów maszyn narzędziowych i przesuwnic.

W **marynarce** służy do konserwacji i ochrony przed mrozem silników statków oraz części zanurzonych.

W przemyśle **samochodowym** służy do smarowania kół zębatach w układzie kierowniczym, kabli, zawiasów i zamków.

Właściwości	Sposób użycia
Na bazie cząsteczek zmikronowanych policzterofluoroetyleny (teflonu). Kolor : biały, mętny Gaz napędzający : CO2. Posiada atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej): HŻ/D/2594/2009, wydany przez Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku).	Dobrze wstrząsnąć przed użyciem Stosować na powierzchniach czystych i suchych. Z odległości 20 cm rozpylać na powierzchnię, która ma być smarowana. Ponawiać za każdym razem, kiedy smarowanie jest niezbędne. Nie rozpylać na mechanizmy działające lub rozgrzane. Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

PL24012011/4

7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

DEVAX : Płyn odblokowujący i smarujący zawierający politetrafluoroetylen.

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przynadki nieodpowiedniego użycia naszych wrobów.

7 d'Armor®