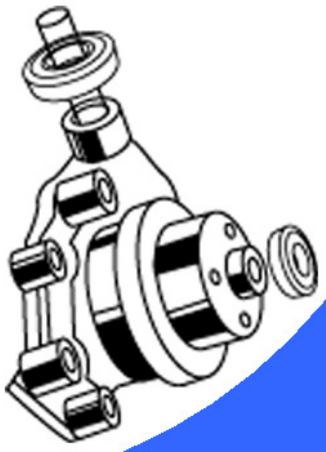

SYNCLAIR A/C

ROZCIEŃCZALNIK DO CZYSZCZENIA WSZYSTKICH METALI, KONCENTRAT DO STOSOWANIA PRZEZ ROZPYLANIE LUB KĄPIEL

Posiada ATEST PZH

- ***Atest PZH HK/B/1317/01/2011***

Homologacje :

- ***AIR France FITS 5205404)***
- ***AIRBUS CML 11-001C***
- ***SABENA***
- ***SNECMA DMP 12-300***
- ***TURBOMECA***
- ***SAFRAN PR1500***
- ***ARMÉE DE L'AIR (DGA) Dok. Identyfikacyjny n° 3506 (LOTNICTWO WOJSKOWE)***
- ***AIR CANADA 99904A1523***
- ***NATO NSN #.7930AD0000025***
- ***EUROCOPTER ECA 3084***

Zgodny ze specyfikacjami :

- ***Boeing D6-17487***
- ***AMS 1526B***
- ***AMS 1535C.***
- ***ARP 1755B (poza testami na magnezie)***
- ***PWA 36604 Rev D - Stress Corrosion***

Preparat czyszczący przeznaczony do szybkiego mycia pojazdów lotniczych, kadłubów, podwozi w samolotach, luków podwoziowych, nawrotnic do odwrócenia ciągu silnika.

ZASTOSOWANIE

Preparat do czyszczenia ulegający biodegradacji, do stosowania w maszynach wytwarzających pianę oraz maszynach wysokociśnieniowych, nie zawierający rozpuszczalników naftowych, przeznaczony do odpowiedniego utrzymania zewnętrznych części samolotów i helikopterów.
Całkowicie obojętny dla wszystkich metali (włącznie z lekkimi stopami), materiałów plastikowych, tworzyw złożonych, szklanych, farb; może być używany na każdej powierzchni, bez ryzyka jej zniszczenia, czy korozji. Nie wpływa na kruchość wysoko odpornej stali.
Używa się zarówno z ciepłą, jak i zimną wodą, w maszynach wytwarzających pianę i maszynach wysokociśnieniowych na parę, a także w kąpielach. Wysoka koncentracja substancji aktywnych pozwala na duże rozcieńczenie produktu bez utraty skuteczności.

SPOSÓB UŻYCIA

Po rozcieńczeniu produktu w wodzie w stosunku 5 do 10 % w zależności od stopnia zabrudzenia, rozprowadzić roztwór. Pozostawić na kilka minut, w żadnym przypadku nie pozostawiać do wyschnięcia, następnie spłukać wodą pod ciśnieniem lub na gorąco, za pomocą końcówki do maszyny na parę. SYNCLAIR A/C zalecany jest do używania bez specjalnego przygotowania w maszynach wytwarzających pianę, zalecany roztwór 10 - 20 %.
Do stosowania w kąpieli : roztwór 10 - 20% - temperatura otoczenia 60°C.

7 d'Amor SP. z o.o., Al. Wojska Polskiego 41 lok 17, 01-503 WARSZAWA, tel: +48 22 621 68, fax: +48 22 621 61 09 e-mail:biuro@7darmor.pl www.7darmor.pl

DOZOWANIE SYNCLAIRA A/C W KĄPIELACH

(STĘŻENIE ZAWARTE POMIĘDZY 1 I 10 % OBJĘTOŚCI)

1) Zasada :

Dawkowanie alkaliczności kąpieli poprzez roztwór kwasu chlorowodorowego w obecności zieleni bromokrezolowej.

2) Materiał :

1 zlewka 250 ml - 1 pipeta 25 ml - 1 biureta 25 ml

3) Odczynniki :

- Roztwór kwasu chlorowodorowego 0,1 mol/litr.
- Roztwór zieleni bromokrezolowej w stężeniu 0,1 % w wodzie.

4) Metoda operacyjna :

- Zaaplikować za pomocą pipety 25 ml kąpieli.
- Wprowadzić do zlewki o pojemności 250 ml.
- Dodać ok. 100 ml wody demineralizowanej oraz kilka kropli zieleni bromokrezolowej.
- Dozować kwas chlorowodorowy 0,1 M aż do zmiany barwy wskaźnika z niebieskiej na żółtą.
- Albo V ilość ml dolanego kwasu chlorowodorowego 0,1 M.
- Stężenie C, wyrażone w procentach w objętości SYNCLAIRA A/C, jest równe :

C % = 0,74 x V

Stężenie SYNCLAIRA A/C w stosunku do objętości kwasu chlorowodorowego w 0,1 mol/litr dolanego w obecności zieleni bromokrezolowej

Próbka do analizy	Stężenie % objetości	Ilość dolanego HCL w 0,1 mol/litr
25 ml	1 %	1,4 cm3
25 ml	2 %	2,7 cm3
25 ml	3 %	4,1 cm3
25 ml	4 %	5,4 cm3
25 ml	5 %	6,8 cm3
25 ml	6 %	8,1 cm3
25 ml	7 %	9,5 cm3
25 ml	8 %	10,8 cm3
25 ml	9 %	12,2 cm3
25 ml	10 %	13,5 cm3

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

. Wygląd..... przezroczysty płyn
. Gęstość do 20 °C..... 1,0
. pH w 5 %..... 11,0
. Łatwopalność..... brak
. Biodegradacja..... zgodnie z ustawodawstwem
. Nie zawiera sody, potasu, E.D.T.A.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA ORAZ PRZECHOWYWANIA

Zważywszy na silne działanie odtłuszczające SYNCLAIRA, w przypadku przedłużającego się kontaktu ze skórą zalecane jest noszenie gumowych rękawic ochronnych.
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu.
Podczas magazynowania, może pojawić się lekki osad, co nie ma żadnego wpływu na jakość produktu.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa.
Ta karta anuluje i zastępuje poprzednią.

« Informacje zawarte w tej instrukcji są podane w dobrej wierze, lecz mają jedynie charakter orientacyjny i nie pociągają z naszej strony żadnych zobowiązań ani żadnych gwarancji, zwłaszcza w przypadku naruszenia praw osób trzecich ze względu na stosowanie naszych wyrobów. Dane, które są tam podane opisują badania wykonane przez SOCOMORE, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych do wyrobu. Te dane nie powinny zastępować w żadnym wypadku badań wstępnych, które należy koniecznie wykonać, aby stwierdzić przydatność wyrobu do każdego określonego przypadku. Prosimy o sprawdzenie we wszystkich przypadkach przepisów lokalnych, mających zastosowanie do naszego wyrobu. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.»

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE :

OpCis7-6000 – profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 6 L:

- posiada specjalną końcówkę spryskującą;
- wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki któremu można spryskać wysoko umieszczone partie;
- wyposażony jest w wygodne szelki, służące do umieszczenia pojemnika na plecach (dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę ruchów).

ReWyPi7-6000 – profesjonalna ręczna wytwornica piany, o pojemności 6 L, pozwala utrzymać preparat na czyszczonej powierzchni:

- posiada specjalną końcówkę do wytwarzania piany;
- wyposażona jest w wygodny, długi przewód, dzięki któremu można spryskać wysoko umieszczone powierzchnie;
- istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia.

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych miejsc.