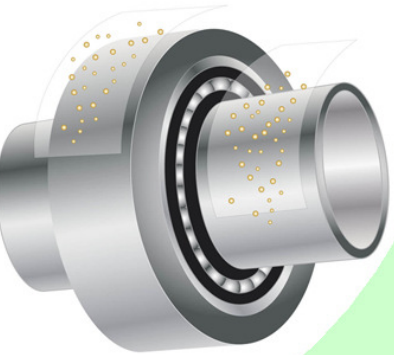

DEVIT

6-FUNKCYJNY ŚRODEK ZAPOBIEGAJĄCY ZATARCIOM

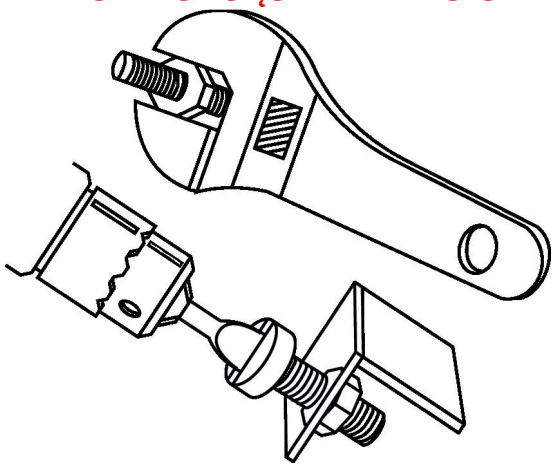

7 doskonałych powodów, by używać **DEVIT :**

1. **6 funkcji w 1**: zapobiega zatarciom, smaruje, chroni od wilgoci, stanowi ochronę antykorozyjną, odtłuszcza, usuwa smołę.
2. **Przeciw zatarciom:** umożliwia **odblokowanie** bez deformacji gwintów zamków, sworzni, nakrętek, śrub, śrub dwustronnych, trzonów zaworów…
3. **Smar***:* umożliwia skuteczne smarowanie dzięki **natychmiastowym przenikaniu**, niezwykłej mobilności oraz **zdolności szybkiego przemieszczania się**.
4. **Ochrona antykorozyjna:** wyprodukowane części są zabezpieczone w trakcie magazynowania; nie tworzą się na nich utlenienia.
5. **Odtłuszcza** części mechaniczne, blachy, silniki samochodowe…
6. **Hydrofobowy**: zapobiega wnikaniu wody i wilgoci.
7. **Usuwa smołę**: rozpuszcza wszelkie rodzaje smoły, asfalt.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach :

Przemysł Instytucje Budownictwo Transport Rolnictwo

Odblokowuje zapieczone mechanizmy, zamki, sworznie, nakrętki, śruby, śruby dwustronne, osie, gwinty, trzony zaworów, koła pasowe, zawory kurkowe, cięgła, przekładnie ….
Lekko tłuste smarowanie. Czyści smarowane powierzchnie.
Odtłuszcza części mechaniczne, blachy, silniki samochodowe, tiry, ciężarówki, podwozia, urządzenia do robót publicznych, maszyny rolnicze, kadłuby maszyn.
Rozpuszcza smołę, asfalt, mieszanki bitumiczne na niskich partiach nadwozi, podwoziach ciężarówek, skrzyniach załadunkowych.
Tworzy ochronny film hydrofobowy, który uniemożliwia wnikanie wody i wilgoci. Redukuje powstawanie rdzy; posiada właściwości odrdzewiające.
Umożliwia tymczasową ochronę żelaza, odlewów i stali przed rdzą przez wiele dni.
Zapobiega przywieraniu asfaltu do niskich partii nadwozi, podwozi ciężarówek, skrzyń załadunkowych.

Właściwości	**Sposób użycia**
Skład: syntetyczne estry w destylacie naftowym Średnia gęstość : 0,80. Temp. zapłonu : 40°C Gaz nośny : CO_2 Objetość netto : 400ml Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu.	Nanosić produkt przez rozpylanie, pędzlem lub przez zanurzanie, w zależności od potrzeb. Pozostawić, aż zadziała przed odkręceniem części. **Gotowy do użycia**, aerozol może być używany **główką do góry i do dołu.** Dostępny również luzem.

PL02032010/maj2

7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

ALBRIF : Smar zapobiegający zacieraniu się urządzeń w wysokiej temperaturze

Ta fiszka anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku, nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®

7 d'Amor SP. z o.o., Al. Wojska Polskiego 41 lok 17, 01-503 WARSZAWA, tel: +48 22 621 68, fax: +48 22 621 61 09 e-mail:biuro@7darmor.pl www.7darmor.pl