


HYDROSINE 43

UNIWERSALNY ŚRODEK DO USUWANIA NAGROMADZONYCH TŁUSZCZÓW

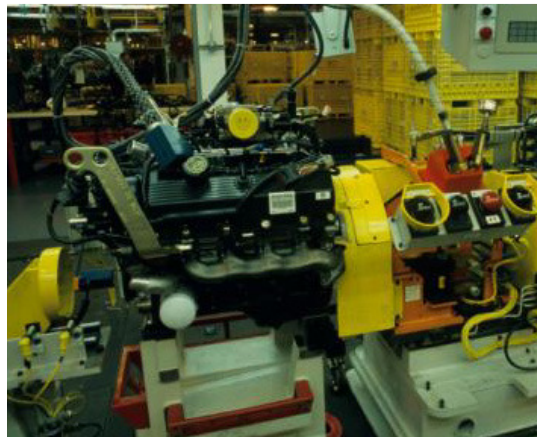

7 doskonałych powodów, by używać **HYDROSINE 43**:

1. Doskonale wytrzymuje próbę czasu; posiada dużą moc **rozpuszczania** olejów.
2. Na bazie rozpuszczalników węglowodorowych pozbawionych zapachu. Nie zawiera rozpuszczalników chlorowych.
3. Nie działa szkodliwie na **uszczelki, części plastikowe, ani farby**.
4. Nie powoduje **korozji metali**.
5. Nie pozostawia **osadu** po wyparowaniu.
6. Szczególne zastosowanie produktu w **myjce do odtłuszczenia**.
7. **Szybko** wysycha.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:



Przemysł



Instytucje

Odtłuszcza i czyści wszelkie części mechaniczne.

Usuwa zużyty smar, oleje, tłuszcze oraz olej opałowy.

Umożliwia czyszczenia sprzętu elektrycznego odłączonego od sieci elektrycznej.

Właściwości	MYJKA ODTŁUSZCZAJĄCA	Sposób użycia
Wygląd : przezroczysta ciecz Gęstość w temperaturze 20 °C : 0,78 Temperatura zapłonu : 43 °C Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.		Produkt do stosowania najczęściej w myjkach przemysłowych. Po włączeniu pompy, pocierać części za pomocą pędzla aż do zniknięcia zabrudzeń. Pozostawić oczyszczone części do wyschnięcia przez wyparowanie lub osuszyć sprężonym powietrzem.

PL28102016/6

7dArmor©Copyright

plusiki **7**-ki

DEVIT : Wielofunkcyjny środek, smar zapobiegający zatarciom

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®